


タカラロックⅡ

ウイング車用 中間ロック装置

SUS304 #400研磨仕様

- ・全長 329 mm
- ・厚み 17.5 mm
- ・重量 1.7 kg

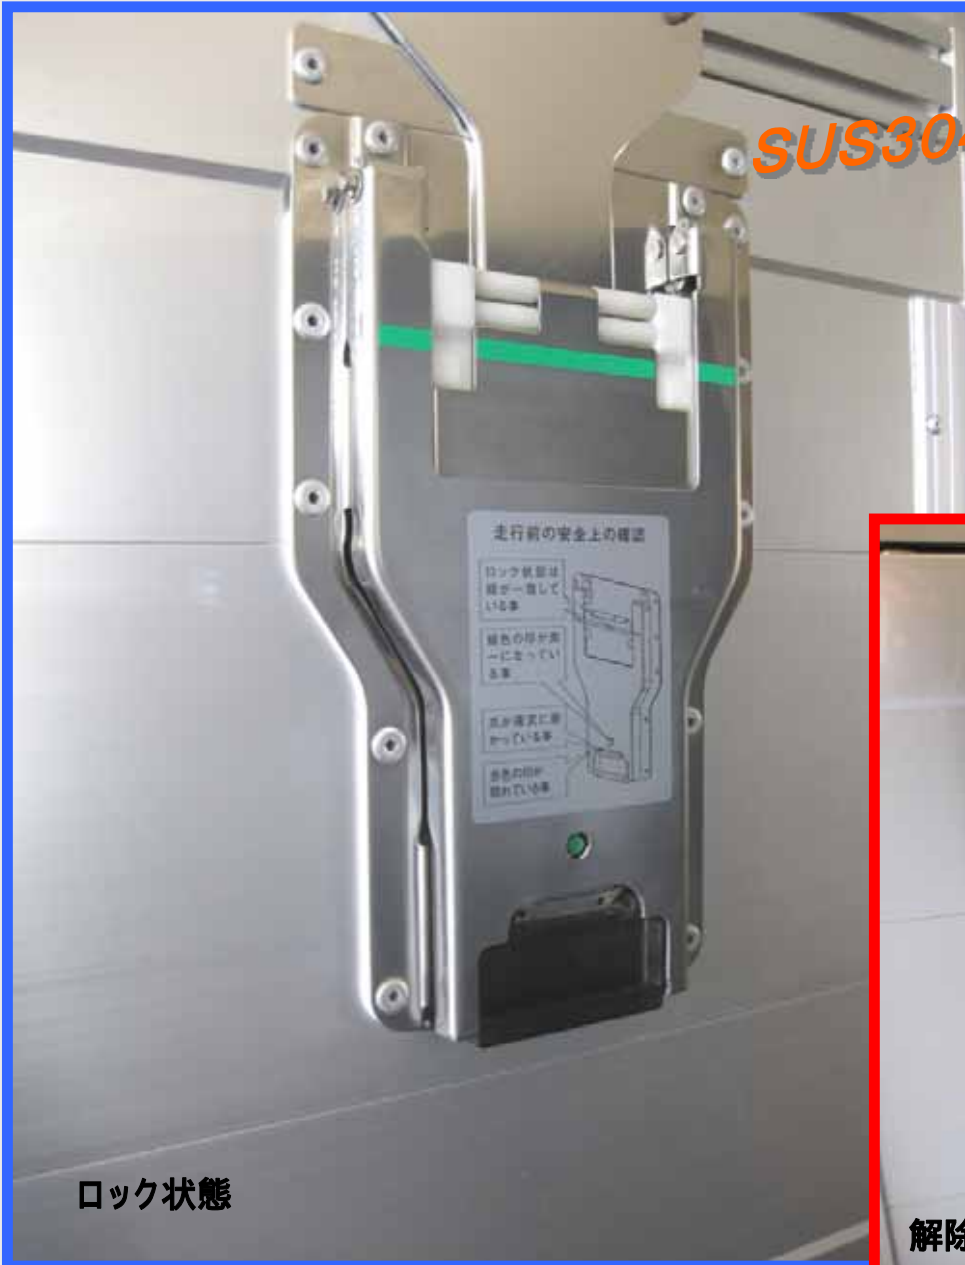

ロック状態




解除状態

【購入セット内容】

セット名	本体	キズ防止版	ライナー(a)	全長(mm)	厚み(mm)	重量(kg)
RBS - A			1.8 t	17.5	329	1.7
RBS - B			3.2 t			
RBS - C			6.0 t			
RBS - D			なし			

アッパーレール

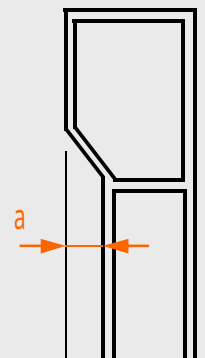

- 1 アオリのa寸法を御確認後、ライナー厚を選定しセット名にて御注文ください。
- 2 タカラロック 専用ロックプレート(ウイング用羽根)もご用意いたしております。但し、曲げ加工・穴あけ加工は客先殿にて施工をお願い致します。詳細につきましては弊社までご連絡下さい。

takaralock II

【操作方法】

まで必ず操作して下さい

ロックを解除する時



“ロックの状態”で
取っ手を下に引く



取っ手を引きながら
アームを全開に開く



取っ手を引きながら
アームを閉じていく



アームを最後まで閉じる
(緑ラインが不一致)

ロックする時



“解除の状態”で
取ってを下に引く



取っ手を引きながら
アームを全開に開く



取っ手をそのままに
アームを閉じていく



アームを最後まで閉じる
(緑ラインが一致)

【補足事項】

アームを閉じる際に埃等の影響により多少動きにくくなる場合がありますが、下記写真のようにスライダー部(A)又はリンク部(B)を指で押すとスムーズに動きます。またアーム内部の清掃等、定期的なメンテナンスをお願いします。



(A) スライダー部(A)を矢印の方向に押して下さい。



手でアームを補助しながら(B)を矢印の方向に押して下さい。

販売元 **タカラ産業株式会社**

〒416-0946 静岡県富士市五貫島1318

TEL 0545 61-5500 FAX 0545 61-7359